

hbs24

Flaschen Abfüllgerät Hobby 3



Inbetriebnahme


Justieren Sie das Gerät vor dem Befüllen mit Wein erst mit klarem Wasser

Und Justieren die Füllhöhe des Behälters mittels der Justierschraube



Ist die Gewünschte Füllhöhe erreicht schließt der Schwimmer mittels der Kugel den Zulauf . Der Füllanschluß wird mit dem Füllgut Behälter später verbunden, Dieser muss erhöht stehen , damit der zufluß gesichert ist.

Justierung der Flaschen Füllhöhe

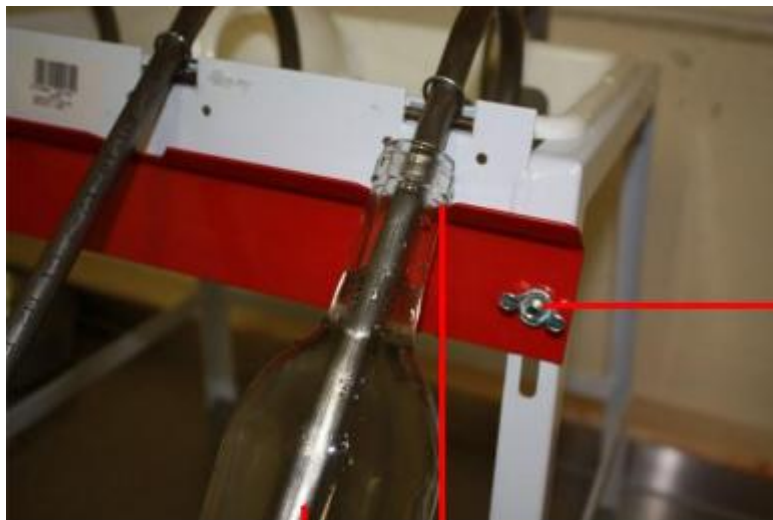

Justierschrauben für die Füllhöhe der Flaschen

2. Der Flaschenhals wird hier eingehängt

1. Das Füllrohr muss entlüftet werden, mittels ansaugen, man kann einen Schlauch dazu verwenden, damit ein Fluss zu Stande kommt. Ist das Füllrohr entlüftet, sollte es nicht tropfen, gegebenenfalls das Gummi etwas nachjustieren !

Testen Sie die Füllhöhe an der herausgenommenen Flasche, das Volumen im Inneren der Flasche ändert sich, da sich das Volumen im Inneren der Flasche verkleinert wenn der Füllstab herausgenommen wird.



Nach der Justage reinigen Sie das Gerät sorgfältig und desinfizieren es, damit keine Keime in Ihr Füllgut kommen. Jetzt können Sie Ihr Füllgut anschließen und Ihre Flaschen befüllen !